


Bombas de palhetas de vazão variável



Características

Model	Flow (L/min) (1800r.p.m, 3.5kgf/cm ²)	Pressure adjusting range (kgf/cm ²)	Speed (rpm)		Weight (kg)	Roscas BSP		
			Max.	Min.		Sucção	Pressão	Dreno
VP2-30- 10	30	A: 8 - 20 B: 15 - 35 C: 30 - 55 D: 50 - 70	1800	800	10.2	3/4"	1/2"	1/4"
VP2-40- 10	40				10.2			

Simbologia

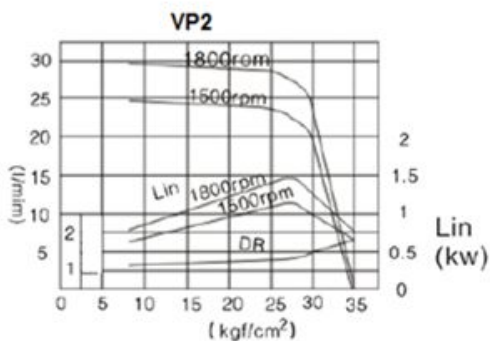

OBSERVAÇÕES:

Material sujeito à prazo de importação.

SOLICITE PELO CÓDIGO:

VP2 20 e 30 LTS/MIN
ACIONAMENTO MECANICO

VAZÃO EM LTS/MIN A 1800RPM
30-40

FAIXA DE PRESSÃO EM BAR
A: 8-20 / B:15-35 / C: 30-55 / D: 50-70

VP2 30/40

